# VITA SMART.FIRE Instructions pour effectuer une mise à jour du logiciel



Chère utilisatrice VITA SMART.FIRE, cher utilisateur VITA SMART.FIRE,

nous vous informons de la nouvelle mise à jour du logiciel de votre VITA SMART.FIRE et vous invitons à mettre à jour le logiciel sur votre appareil en suivant les instructions ci-dessous.

Si vous avez des questions ou des suggestions, nous nous tenons à votre disposition aux coordonnées suivantes :

Tél.: 0049 77 61 / 562 – 101, -105 ou -106

Fax: 0049 77 61 / 562 - 102

 $\textbf{Courriel:} \underline{instruments\text{-}service@vita\text{-}zahnfabri}k.com$ 

Avec nos sincères salutations, VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG SAV appareils


#### Procédure générale


- Télécharger une nouvelle mise à jour logicielle depuis le site VITA ou télécharger une mise à jour depuis Update-Messenger après avoir reçu un message de ce dernier.
- Enregistrer la mise à jour logicielle sur une clé USB.
- Faire une copie de sauvegarde de vos propres profils sur une autre clé USB.
- Installer la mise à jour logicielle pour VITA SMART.FIRE.
- Vérifier la version du logiciel dans vPad.
- Dans la vPad, dans les paramètres figurant sous les données de l'appareil, vérifier si la version du logiciel est actualisée.
- Enregistrement dans le VITA Update-Messenger

## Conditions à remplir pour le téléchargement et l'installation


- Accès Internet
- Clé USB vide

Pour assurer une visibilité globale des mises à jour, une mise à jour correspondante du four portant le même numéro de version logicielle est associée à chaque mise à jour de l'appareil vPad. Vous trouverez ainsi deux fichiers de mise à jour que vous devez transférer ensemble sur la clé USB, puis installer.

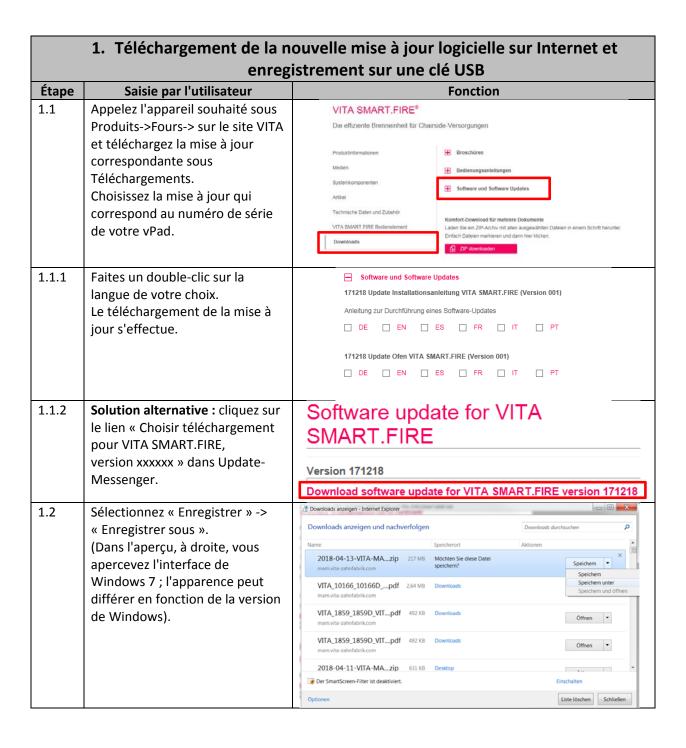

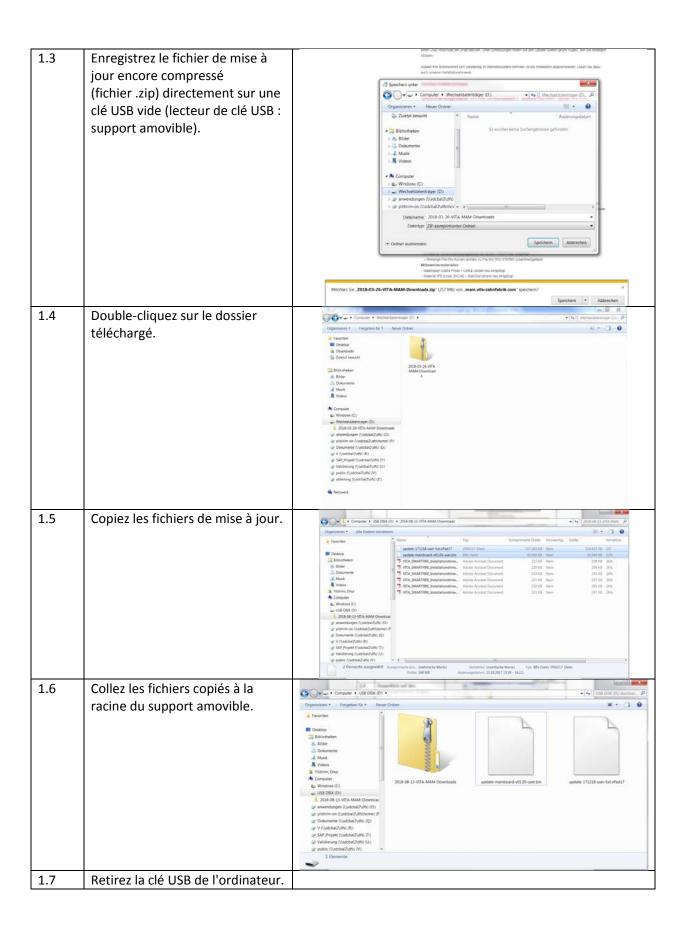

	2. Réalisation d'une copie de sauvegarde de votre ou de vos bureaux		
Étape	Saisie par l'utilisateur	Fonction de l'appareil	
2.1	Allumez l'appareil avec	Le four exécute une marche de référence.	
	l'interrupteur principal.		
2.2	Branchez une clé USB <b>vide</b> sur la VITA vPad.		
2.3	Appuyez sur la touche	10:58 13:08:2018	
		VITABLOCS Stains-fisation  VITABLOCS Stains-fisation  VITABLOCS STATE USPFAY  GAZE LI PASTE  Crystalisation	
		SUPRINITY PC SUPRI	
		STANDARD  YZ. Stains-fixation GLAZE LI SPRAY GLAZE LI PASTE	
2.4	Sélectionnez le dossier « Bureaux ».		
		USB1 USB2 USB2 USB2 USB2 USB2 USB2 USB2 USB2	

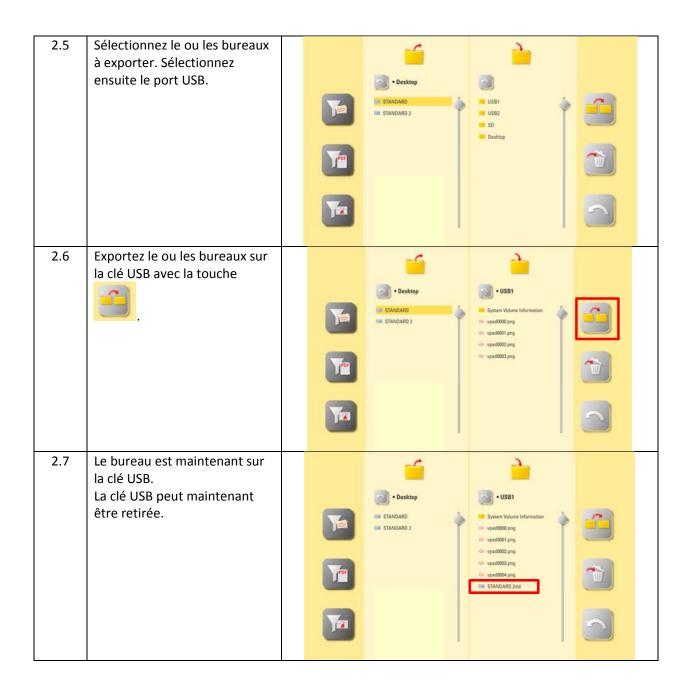


# 3. Installation des fichiers de mise à jour

# **Observation importante:**

la tête du four doit être en position haute et aucun programme (y compris la fonction de veille) ne doit être actif.



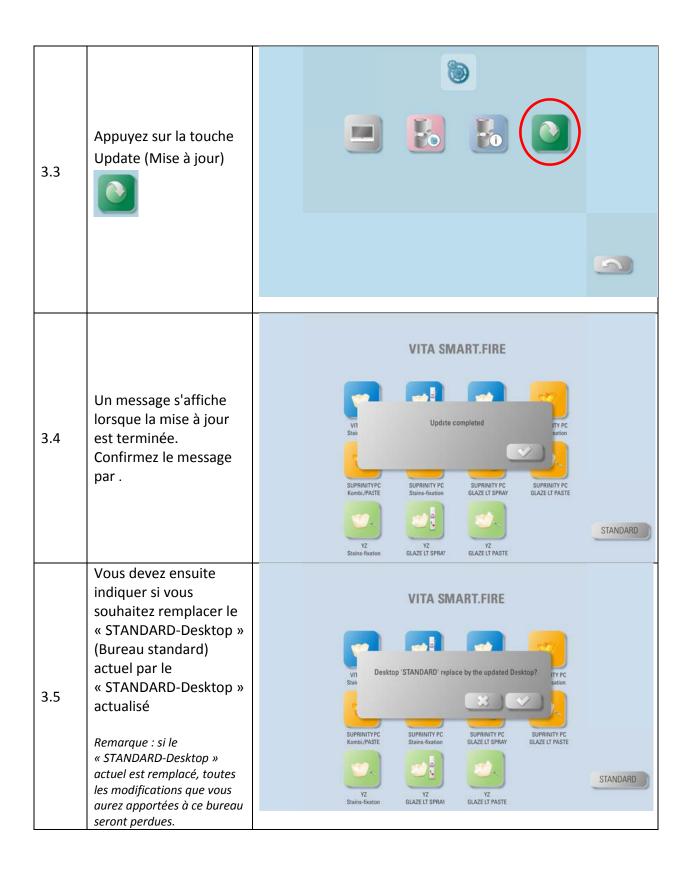

Vous devez ensuite indiquer si vous souhaitez remplacer le « STANDARD 2-Desktop » (Bureau standard) actuel par le « STANDARD 2-Desktop » actualisé

3.6

Remarque : si le « STANDARD 2-Desktop » actuel est remplacé, toutes les modifications que vous aurez apportées à ce bureau seront perdues.



# Observation importante Pendant toute la procédure d'installation il faut laisser la clé USB en place et n'activer aucune touche!

L'installation est terminée lorsque la <u>température réelle dans l'enceinte de cuisson</u> s'affiche à nouveau.



### ATTENTION

La température réelle dans l'enceinte de cuisson ainsi que la température de veille préréglée doivent être affichées!

Si « 0 °C » est affiché pour ces deux valeurs, l'installation de la mise à jour n'est pas encore terminée!

#### Information:

Si, à la suite de l'activation de la touche



, le message « Aucune mise à jour trouvée » s'affiche,



confirmer alors ce message et actionner de nouveau la touche

Si la remarque « Aucune mise à jour trouvée » réapparaît une seconde fois, la mise à jour est destinée à un autre type de vPad ou le logiciel n'est pas plus récent que la version logicielle installée.

